

Anpassung Lüfterzarge

ATS High Performance Fan

Jeep Wrangler JK 2.8 CRD

HPF-JKCRD28 / HPF-JKCRD28EX



Für den Einbau des ATS High Performance Lüfters ist die Anpassung der Lüfterzarge notwendig.

Vorher:



Nachher:





Materialliste

- Flachstahl gebogen (Radius von der Lüfterzarge im unteren Bereich)
- Heißluftföhn / Gasbrenner
- 2x Schraubzwinde
- Kabelbinder

-
1. Den Kunststoff der Zarge an einer der rot markierten Stellen erwärmen, bis dieser sich leicht verformen lässt




2. Mit Flachstahl und zwei Schraubzwingen den Kunststoff in Form pressen, bis dieser abgekühlt ist.



3. Den Vorgang auf beide Seiten so lange wiederholen, bis die Zarge rund ist.



4. Da der ATS Lüfter näher am Wasserkühler sitzt, muss die Stromleitung des E-Lüfters mit Kabelbinder fixiert werden.

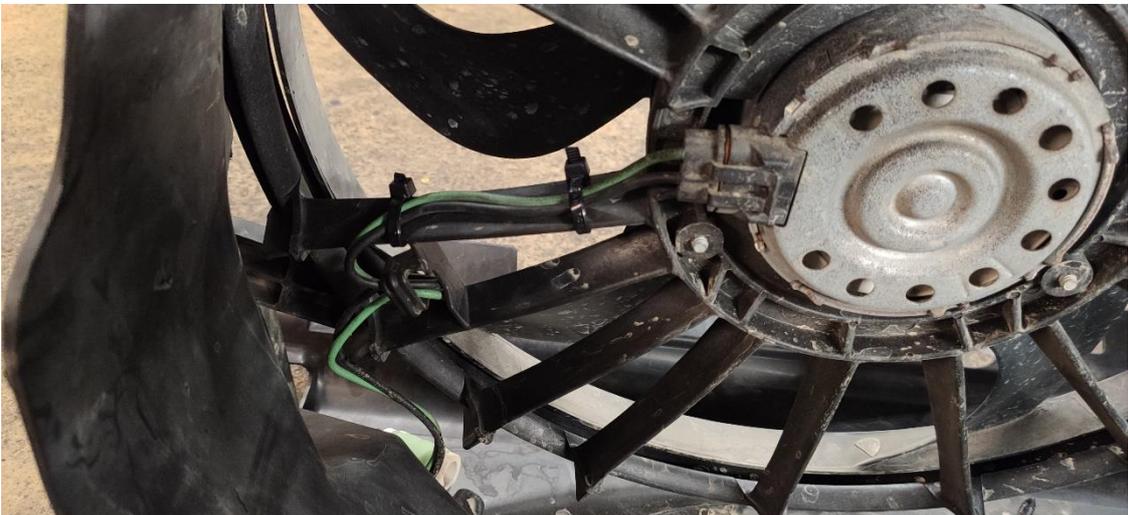

i Nach Einbau des ATS Lüfters empfehlen wir das Fahrzeug zu verschränken. Sollte die Lüfterzarge nicht ausreichend angepasst worden sein, wird der Lüfter an der Zarge streifen.